


- W.T.
- 1. Ciśnienie nominalne - 25MPa
 - 2. Ciśnienie próbne - 28MPa
 - 3. Stosować zaślepki Slottex z uszczelką typ SR1007 G3/8 nr. katalogowy 462849 sztuk 2.

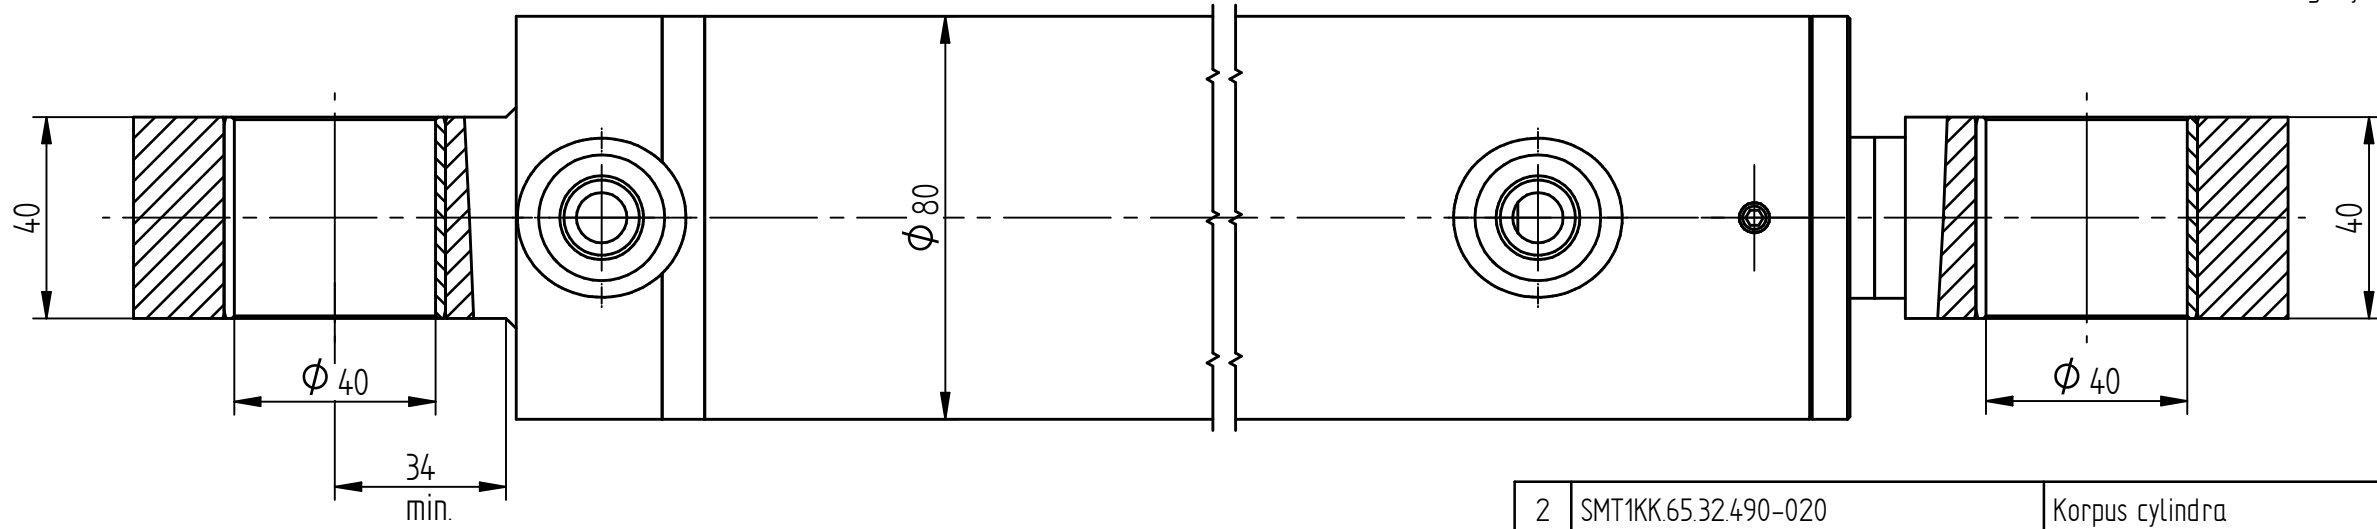

13	Wkręt DIN 915 M6 x 8 x 3		Steel	2		0,00 kg
12	O-ring 65x3	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
11	DU0000350-WUAQ3	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Shamban	0,00 kg
10	DU0000650-Z20	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Trelleborg	0,00 kg
9	K68-032 32x36x9,7	Pierścień prowadzący	POM	2	Kastas	0,00 kg
8	K18-065-049	Uszczelka		1	Kastas	0,03 kg
7	K33-032 PU 32-40-6/7	Uszczelka	Poliuretan	2	Kastas	0,00 kg
6	K06-032 PU 32-40-5/7	Pierścień zgarniający	Poliuretan	1	Kastas	0,00 kg
5	Smarownicza DIN 71412 - A M 6		Steel	1		0,00 kg
4	SMT1KK.65.32.310-120	Tłok	C45	1		0,70 kg
3	SMT1KK.65.32.310-103	Dławnica	45	1		1,33 kg

2	SMT1KK.65.32.490-020	Korpus cylindra		1		10,46 kg	
1	SMT1KK.65.32.490-0102	Zespół tłoczyska		1		4,89 kg	
Lp.	Nr. rysunku	Nazwa rysunku	Materiał	Ilość	Producent	Masa	
NR K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis		Data	Podpis
Uwagi							
Stanowisko		Nazwisko	Data	Podpis		17,43 kg	
Rysował		inz. Bujek	2016-08-26				1:1,5
Konstruował		inz. Bujek	2016-08-26			Ilość sztuk	Materiał
Sprawdził							Materiał zastępczy
Zatwierdził						1	Obróbka ogólna
HYDAX PIOTR BUJEK ul. Ks. Elżbiety 9/7 71-668 Szczecin		Nazwa rysunku		Nr. rysunku		Nr. wydania	
		Cylinder hydrauliczny		SMT1KK.65.32.490-00			